

### Plano

Гладкая поверхность прекрасно сочетается с классическими отделочными материалами. Все благодаря соединению декоративных качеств поверхности и общих звукопоглощающих свойств материала. Богатая цветовая гамма и многообразие конфигураций кромки отвечает любым запросам дизайнера, данный материал также рекомендован как абсолютно безопасный для окружающей среды.

### Фактура

мелкопористая

### Размеры панелей

Ширина: 600 мм. Длина: 600, 1200, 2400 мм.

Толщина: 25 мм.

Возможны спец. размеры с длиной до 2500 мм.

### Цвет


Лицевая поверхность панели покрыта грунтом (под окраску). Возможна дополнительная окраска под заказ по каталогу RAL.

### Физические характеристики


Поверхностная плотность: 14,5 кг/м<sup>2</sup> для толщины 25 мм соответственно.

Кол-во в поддоне: 50,4 м<sup>2</sup> и 57,6 м<sup>2</sup> для толщины 25 и 25(при длине 2400) мм соответственно.

### Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

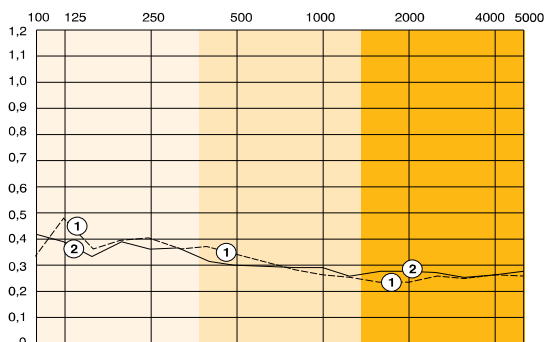

Толщина – 25 мм

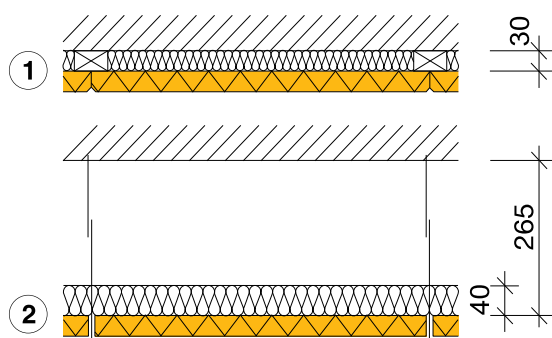

Заполнение внутреннего слоя плитой типа Шуманет-БМ (-СК)

